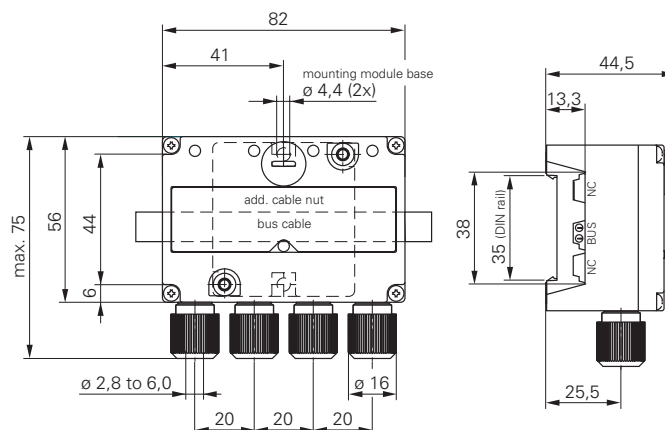



AS-Interface Modul

ASIA 56A4017**Art.-Code: 138226**

- Spezifikation 2.11
- Standard Adressierbereich als S-Slave; bis 31 Module
- Profil S - 0.0.F
- Programmierbuchse für Adressierung
- Anschluss von vier 2- oder 3- Leiter Sensoren
- Spannungsversorgung für Sensoren aus dem Bus
- Fehlerdiagnose durch LED's

[illegible]

Anschlussbelegung

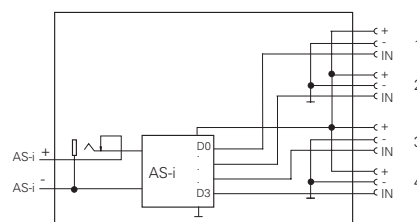

Allgemein

Bedeutungen der Ports:
D0, D1,D2, D3 input

Zulässige Leiterquerschnitte:
Sensorklemmen: 0,08...2,5 mm²
Zul. Kabeldurchmesser: ø 2,8...6 mm

Diagnose


ASI (grün)	Error (rot)	signalisierter Status	Status ableitbar aus
●	●	POWER OFF	keine Betriebsspannung ASI
⊕	○	Adresse = 0	Adresse = 0
●	○	kein Datenverkehr	abgelaufener Watchdog bei Slave-Adresse ≠ 0
○	●	ok	ok
●	⊕	externer RESET oder Überlast	- Sensoreispeisung Überlast - Sensoreispeisung kurzgeschlossen
● LED grün	○ LED hell	● LED blinkt	

AS-Interface Modul


ASIA 56A4022

Art.-Code: 147626

- Spezifikation 2.11
- Erweiterter Adressierbereich als A/B-Slave: bis 62 Module
- Profil S - 0.A.0
- Programmierbuchse für Adressierung
- Anschluss von vier 2- oder 3- Leiter Sensoren
- Spannungsversorgung für Sensoren aus dem Bus
- Fehlerdiagnose durch LED's

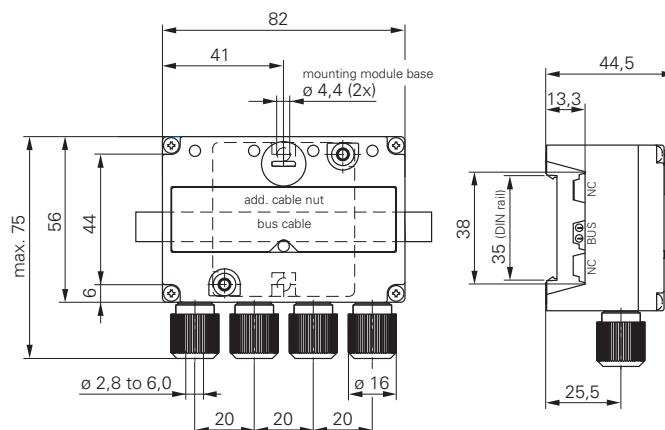[illegible]

Anschlussbelegung

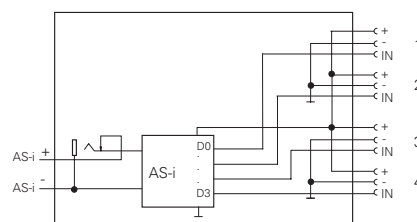

Allgemein

Bedeutungen der Ports:
D0, D1,D2, D3 input

Zulässige Leiterquerschnitte:
Sensorklemmen: 0,08...2,5 mm²
Zul. Kabeldurchmesser: ø 2,8...6 mm

Diagnose

ASI (grün)	Error (rot)	signalisierter Status	Status ableitbar aus
●	●	POWER OFF	keine Betriebsspannung ASI
⊗	○	Adresse = 0	Adresse = 0
●	○	kein Datenverkehr	abgelaufener Watchdog bei Slave-Adresse ≠ 0
○	●	ok	ok
●	⊗	externer RESET oder Überlast	-Sensor speisung Überlast -Sensor speisung kurzgeschlossen