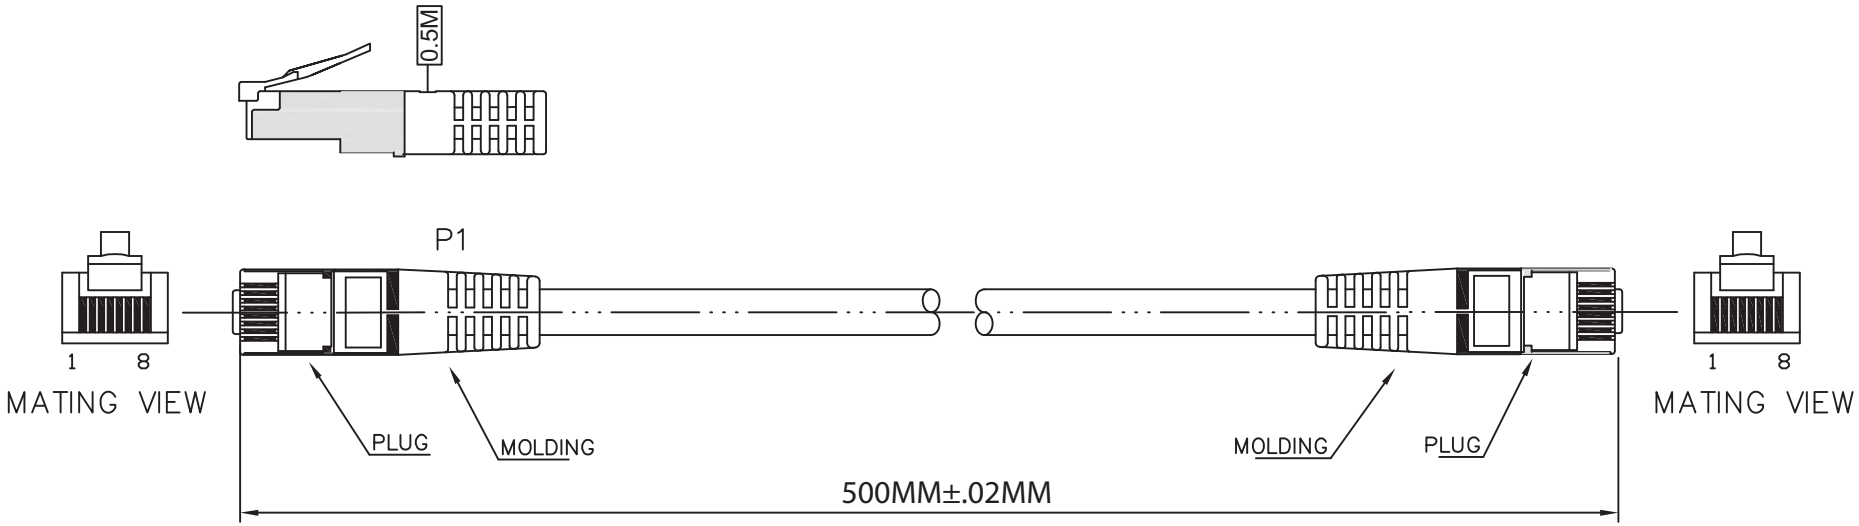

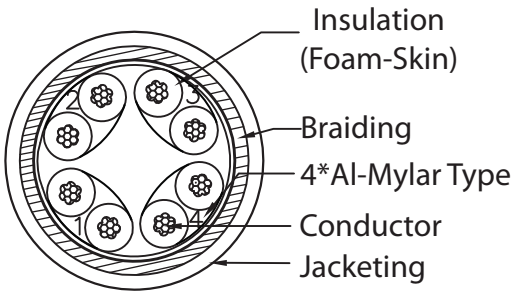

orange 1 white	green 2 white
blue 3 white	brown 4 white

PA/R	PINOUT P1(T568B)	WIRE	P2(T568B)
1	1	WHT	1
	2	ORG	2
2	3	WHT	3
	6	GRN	6
3	4	BLU	4
	5	WHT	5
4	7	WHT	7
	8	PPN	8

Material:

- Plug: YUS-06 8P8C 50μ"
- Conductor:
  - Wire: Cat 6 PIMF STR 26AWG
  - Bare Copper 26AWG 7/0.16±0.15MM
- Insulator:
  - Thickness Min. at any point: 0.2MM
  - Thickness Max. Avg.: 0.35MM
  - Diameter: 1.05±0.6MM
- Jacket PVC:
  - Thickness Min. at any point: 0.50MM
  - Thickness Max. Avg.: 0.60MM
  - Diameter: 6.1±0.02MM

RoHS Complaint

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	12.13.11	Chappell
Approved		

ASSMANN WSW components

Item No.
A-MCSSP60005/B-R

Title: Cat 6 SFTP Patch Cable - 8P8C 50μ", Blue, 0.5 Meter

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet