


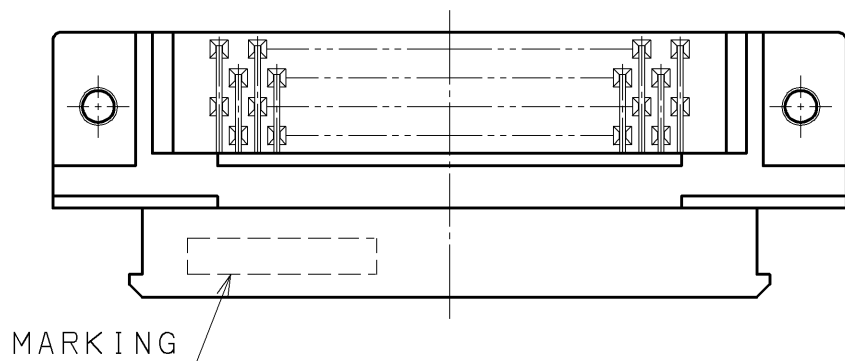
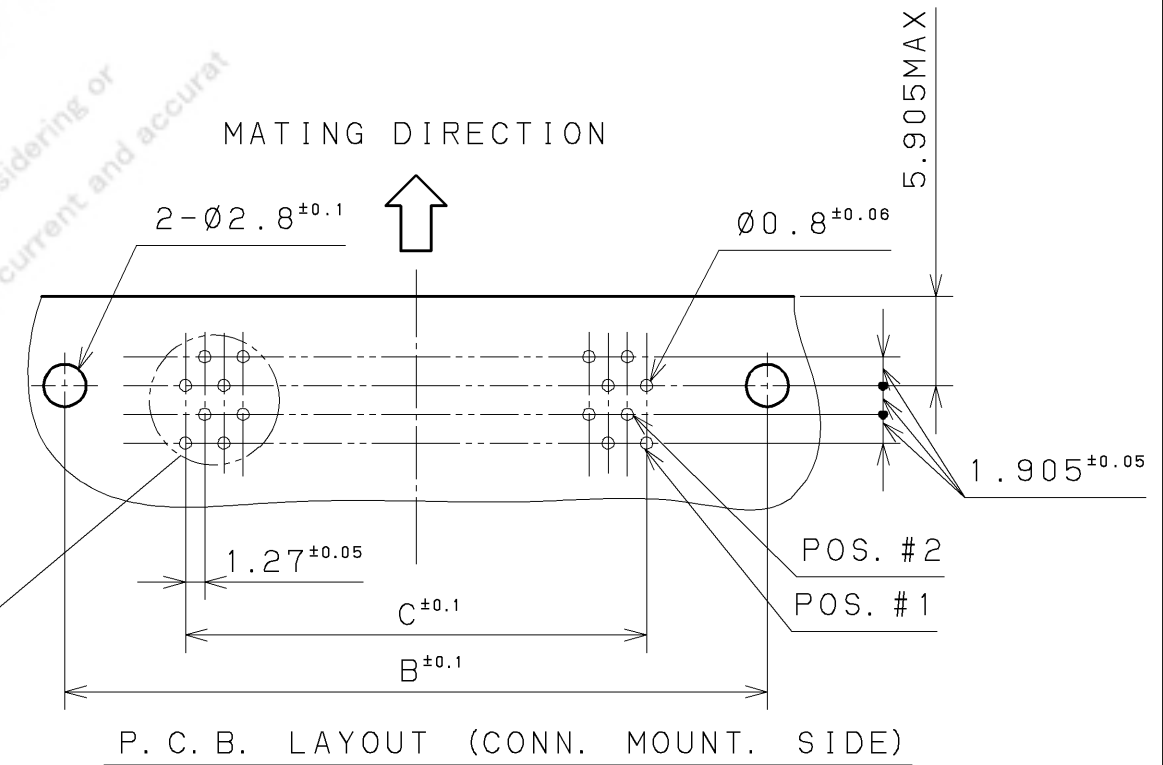
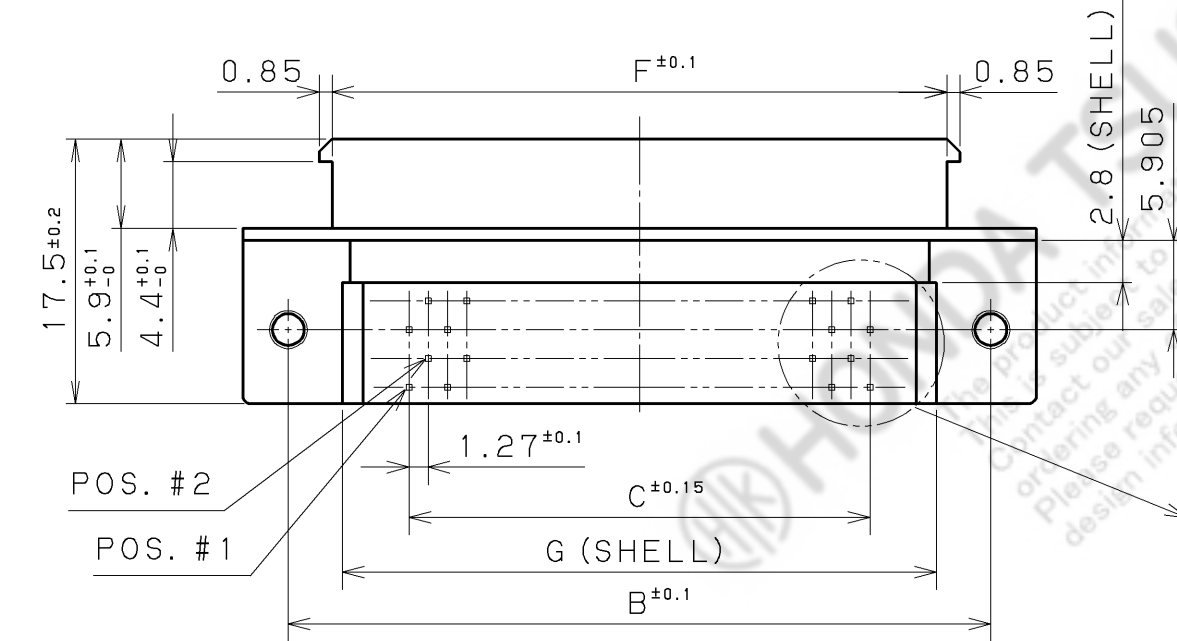
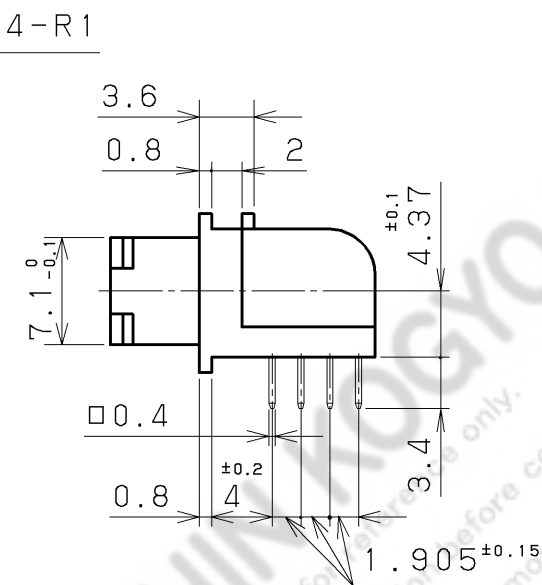


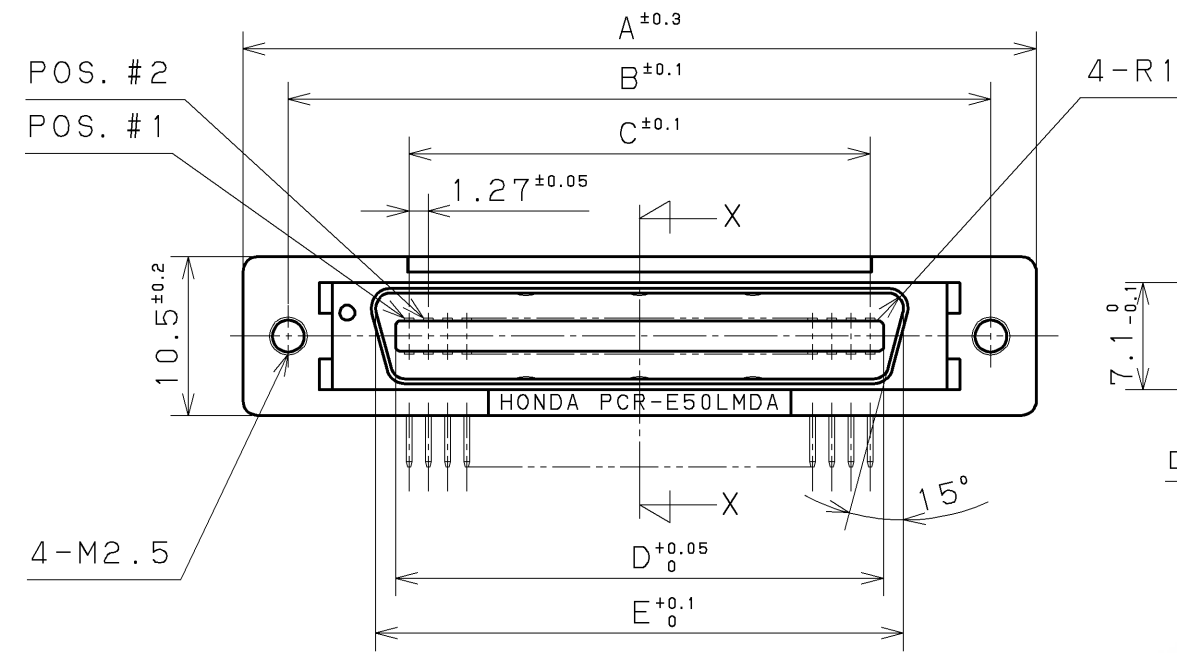

NOTE 1. CONTACT PLATING
CONTACT AREA: GOLD 0.2μm MIN.
TERMINATION AREA: GOLD 0.05μm MIN.
ALL OVER NICKEL PLATING

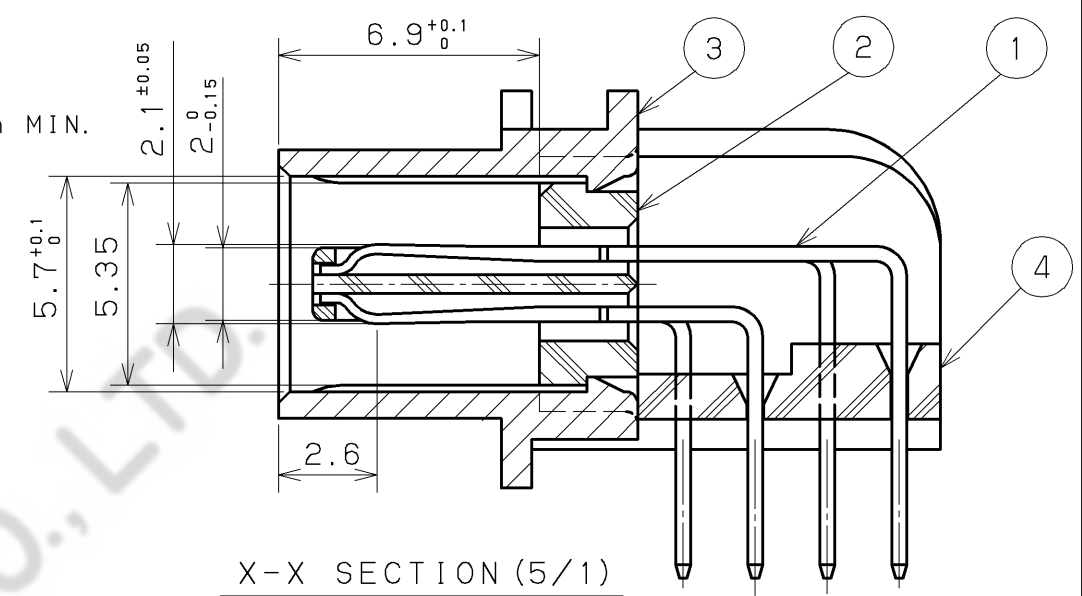

20, 28, 36
68, 96 POS.



96	PCR-E96LMDA+	81.66	75.66	1.27X47=59.69	61.46	64.71	69.86	58.33
68	PCR-E68LMDA+	63.88	57.88	1.27X33=41.91	43.68	46.93	52.08	50.71
50	PCR-E50LMDA+	52.45	46.45	1.27X24=30.48	32.25	35.50	40.65	39.28
36	PCR-E36LMDA+	43.56	37.56	1.27X17=21.59	23.36	26.61	31.76	30.39
28	PCR-E28LMDA+	38.48	32.48	1.27X13=16.51	18.28	21.53	26.68	25.31
20	PCR-E20LMDA+	33.40	27.40	1.27X 9=11.43	13.20	16.45	21.60	20.23
No. of Pos.	PART NO.	A	B	C	D	E	F	G

				4	BRACKET	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 BLACK
△				3	SHELL	ZINC DIE CASTING	1	Cu+Ni	_____
△				2	INSULATOR	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 BLACK
△				1	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	No. of Pos.	SEE NOTE 1	_____
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE May. 21 (2001)		尺 度 SCALE 2 / 1		単 位 UNIT mm (INCH)	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	1.27mm SPACING PCR-E TYPE R/A DIP MALE CONNECTOR (RoHS)			
T. KAWANO		T. KAWANO		T. SOGO	K. HOMMA	K. SATO	製 番 PART NO. PCR-E () LMDA+		