

Interaktiver Katalog – Zusatzkatalog – PDFs

Wenn Sie weitere Produktinformationen oder Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre Anwendung benötigen, sehen Sie sich unseren **Interaktiven Katalog** an. Über den **Interaktiven Katalog** können Sie auf die umfassendsten und aktuellsten Informationen zugreifen.

Der **Interaktive Katalog** enthält eine Vielzahl von technischen Produktdaten, Anwendungsdaten und technischen Dokumenten, die nach Ihren Kriterien durchsucht werden können.

Diese PDF-Kataloginformationen wurden im November 2000 veröffentlicht.



Sensing and Control
**Interaktiver
Katalog...**

**Klicken Sie auf dieses
Symbol, um den
Interaktiven Katalog
zu testen.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, IL 61032

www.honeywell.com/sensing

Grenzschalter und gekapselte Schalter

Internationale Kompakt-Grenzschalter

LS-Serie



MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Ideale Quelle für Ersatzteile für importierte Maschinenteile oder verlagerte Produktionsstätten.
- Temperaturbereich von -20 bis 70 °C (-2 bis 158 °F)
- Betriebsart ist vor Ort einstellbar.
- NEMA 1, 3, 3R, 4, 6, 12 und 13

SCHALTKREIS

	10 A – 125, 250, 480 VAC 0,8 A – 125 VDC, 0,4 A – 250 VDC ½ HP – 125 VDC, 1 HP – 250 VAC
--	--

BESTELLMILFE FÜR INTERNATIONALE SCHALTER

Beschreibung	Yamatake	O.F. max.	P.T. max.	O.T. max.	D.T. max.
Standard	ILS1-J	1360 g	20°	30°	12°
Kurzer Vorlaufweg	ILS19-J	1360 g	7°	30°	3°

SCHALTER MIT BETÄTIGUNG MIT LANGEM NACHLAUFWEG



Eigenschaften: O.F. – Betriebskraft (Operating Force);
P.T. – Vorlaufweg (Pretravel); O.T. – Nachlaufweg
(Overtravel); D.T. – Differentialweg (Differential Travel)

BESTELLSCHLÜSSEL

Beschreibung	Katalog-nummer	O.F. max.	P.T. max.	O.T. min.	D.T. max.
Langer Nachlaufweg	1LS-J50	3,43 kg-cm	30°	60°	15°
Langer Nachlaufweg	1LS-J500	3,43 kg-cm	20°	55°	12°
Langer Nachlaufweg, kurzer Vorlaufweg	1LS-J550	3,43 kg-cm	10°	62°	5°

OBERSEITIGER KUGELSTIFT



BESTELLSCHLÜSSEL

Beschreibung	Katalog-Nummer	O.F. max.	P.T. max.	O.T. min.	D.T. max.
Oberer Kugelstift	2LS-J6	2720 g	1,7 mm	4 mm	0,15 mm
Ersatzkopf	9PA-J66				
Kontaktblock	2MN11-J				

OPTIONALE ANZEIGE

Grenzschalterdeckel mit Anzeigemodul separat oder als kompletter Schalter bestellbar durch Anfügen von „E“ oder „EC“ an die Katalognummer (z. B. 1LS1-JE).



BESTELLSCHLÜSSEL

Spannung	Katalognummer	Zusatzbuchstabe für kompletten Schalter
100/200 VAC Neon	LS-29PA1	E, z. B. 1LS1-JE
12 bis 125 VAC/DC LED	LS-29PAEC	EC, z. B. 1LS1-JEC

Hinweis: Das Leuchtenmodul auf der Deckelrückseite lässt sich einfach drehen, um entweder die Arbeits- oder die Ruhekontakte zu überwachen.

Grenzschalter und gekapselte Schalter


Internationale Kompakt-Grenzschalter

LS-Serie

MONTAGEABMESSUNGEN

(Nur zu Referenzzwecken)

Schlüssel: $\frac{0,0}{0,00} = \text{mm}$
 $\frac{0,00}{0,00} = \text{Zoll}$

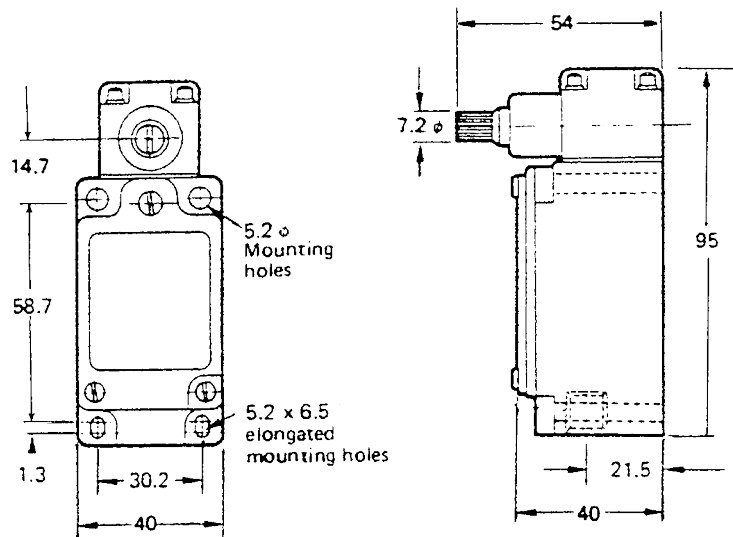

Grenzsch./
gekapselte Sch.

Leitergewinde

„PG“ bezeichnet ein Panzergewinde PG 13,5 (z. B. 1LS1-4PG)

„C“ bezeichnet ein 20-mm-Gewinde (z. B. 1LS1-4C)

(Für optionale Kabelrohwgewinde können Mindestbestellmengen vorausgesetzt werden.)